



**Automazione industriale
dispense del corso (a.a. 2008/2009)
8. Reti di Petri: rappresentazione algebrica**

Luigi Piroddi
piroddi@elet.polimi.it

Rappresentazione matriciale o algebrica

E' possibile analizzare le reti di Petri attraverso una rappresentazione matematica relativamente semplice, detta *matriciale o algebrica*:

- ▶ basata sulla definizione di 3 matrici (I , O , C) e di una coppia di vettori che rappresentano lo stato e l'evoluzione della rete;
- ▶ utile per eseguire analisi automatiche della rete su proprietà strutturali, al fine di verificare il soddisfacimento delle proprietà comportamentali (limitatezza, reversibilità, vivezza);
- ▶ rappresenta sia la topologia (comportamento “statico”) sia l'evoluzione (comportamento dinamico).

Matrici di ingresso e uscita:

- ▶ Le matrici di ingresso (I) e uscita (O) riassumono la topologia della rete, riportando in forma tabellare gli archi che connettono posti a transizioni e viceversa.

I : $\bigcirc \rightarrow |$ (archi entranti nelle transizioni)

O : $| \rightarrow \bigcirc$ (archi uscenti dalle transizioni)

- ▶ Le righe sono associate ai posti, le colonne alle transizioni.
 $I_{|P| \times |T|}$ con I_{kj} = peso dell'arco da p_k a t_j (0 se non c'è l'arco)
 $O_{|P| \times |T|}$ con O_{kj} = peso dell'arco da t_j a p_k (0 se non c'è l'arco)
- ▶ Gli elementi di I e O sono interi non negativi.


Matrice di incidenza:

- ▶ $C = O - I$
- ▶ Se non ci sono autoanelli, non esistono elementi omologhi di I e O entrambi diversi da 0 $\Rightarrow C$ contiene le stesse informazioni di I e O (gli elementi non nulli di I sono quelli negativi di C , mentre quelli positivi rappresentano gli elementi non nulli di O).
- ▶ Una rete senza autoanelli si dice *pura*.

Vettore marcatura:

- ▶ $M = [m_1 \ m_2 \ \dots \ m_{|P|}]^T$, dove m_i è il numero di gettoni del posto p_i .

Esempio

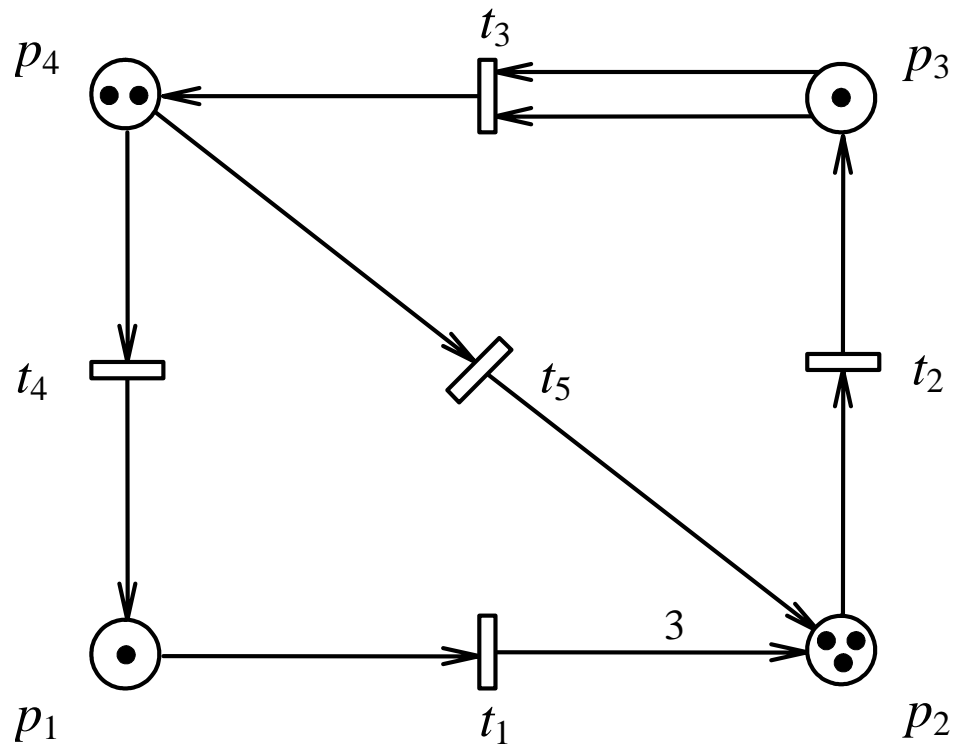

Matrice I ($\circ \rightarrow |$):

$$I = \begin{array}{ccccc} & t_1 & t_2 & t_3 & t_4 & t_5 \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] & \leftarrow p_1 \\ & \leftarrow p_2 \\ & \leftarrow p_3 \\ & \leftarrow p_4 \end{array}$$

Matrice O ($| \rightarrow \circ$):


$$O = \begin{array}{ccccc} & t_1 & t_2 & t_3 & t_4 & t_5 \\ & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \left[\begin{array}{ccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] & \leftarrow p_1 \\ & \leftarrow p_2 \\ & \leftarrow p_3 \\ & \leftarrow p_4 \end{array}$$

Matrice di incidenza C :

$$C = O - I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{array}{ccccc} t_1 & t_2 & t_3 & t_4 & t_5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} & \leftarrow p_1 \\ & & & & \leftarrow p_2 \\ & & & & \leftarrow p_3 \\ & & & & \leftarrow p_4 \end{array}$$

$$M_0 = [1 \ 3 \ 1 \ 2]^T$$

Condizione di abilitazione di una transizione

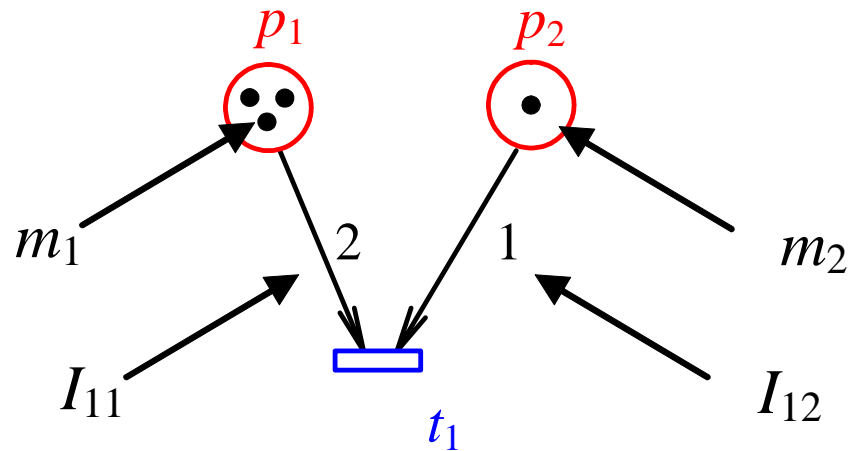

t_i è abilitata se $M \geq I_i$
(colonna i -esima di I)

Per reti pure, la condizione di abilitazione può essere espressa in termini della matrice di incidenza, osservando che, poichè gli elementi di M , I e O sono non negativi e un elemento di O può essere diverso da zero solo se è nullo l'elemento omologo di I , accade che:

$$M \geq I_i \Leftrightarrow M + O_i \geq I_i \Leftrightarrow M + O_i - I_i \geq 0 \Leftrightarrow M + C_i \geq 0$$

- ▶ Se $I_{ki} > 0$, allora $O_{ki} = 0$ e quindi $m_k \geq I_{ki}$ è equivalente a $m_k + O_{ki} \geq I_{ki}$.
- ▶ Se $I_{ki} = 0$, allora $O_{ki} \geq 0$ e, poichè $m_k \geq 0$, sia $m_k \geq I_{ki}$ che $m_k + O_{ki} \geq I_{ki}$ sono automaticamente soddisfatte.

Scatto di una transizione

Lo scatto della transizione t_i a partire dalla marcatura M produce una nuova marcatura M^* data da:

$$M^* = M + O_i - I_i = M + C_i$$

Similitudine tra reti di Petri e sistemi dinamici:

- ▶ marcatura \leftrightarrow stato
- ▶ $M^* = M + C_i \leftrightarrow$ equazione di stato

La *variazione* della marcatura dovuta allo scatto di una transizione non dipende dalla marcatura della rete (se scatta t_i , $\Delta M = C_i$), ma solo dalla topologia della rete stessa. La marcatura raggiunta, invece, dipende dalla storia passata della rete.

NB. $C_i = C \cdot s_i$ dove $s_i = [0 \dots 0 \ 1 \ 0 \dots 0]^T$ è il versore con un 1 nella i -esima posizione.

Sequenza di scatti

Una sequenza di scatti $S = t_{k_1} t_{k_2} \dots t_{k_n}$ abilitata in una marcatura M_0 è una sequenza di transizioni $t_{k_j} \in T$, $\forall j = 1, \dots, n$, tali che t_{k_1} è abilitata in M_0 e lo scatto di t_{k_i} porta in una marcatura M_i in cui è abilitata $t_{k_{i+1}}$:

$$M_0 [t_{k_1} > M_1, \dots, M_{n-1} [t_{k_n} > M_n \Rightarrow M_0 [t_{k_1} \dots t_{k_n} > M_n \text{ ovvero } M_0 [S > M_n$$

Una generica sequenza di transizioni non è necessariamente una sequenza di scatti: lo è solo se tutte le transizioni sono abilitate al momento opportuno.

Se ciò accade essa prende il nome di sequenza *ammissibile* di transizioni.

L'effetto di una sequenza di scatti $S = t_{k_1} t_{k_2} \dots t_{k_n}$ è pari a:

$$M^* = M + C_{k_1} + \dots + C_{k_n}$$

dove C_i è la i -esima colonna di C .

L'effetto complessivo è indipendente dall'ordine delle transizioni nella sequenza (la somma non cambia se si cambia l'ordine degli addendi).

Il calcolo della marcatura M^* può essere fatto in maniera più rapida nel modo seguente:

$$M^* = M + C_{k_1} + \dots + C_{k_n} = M + C \cdot s_{k_1} + \dots + C \cdot s_{k_n} = M + C \cdot (s_{k_1} + \dots + s_{k_n})$$

dove s_i è il vettore associato a t_i .

Il vettore delle occorrenze s , associato ad una sequenza di scatti $S = t_{k_1} t_{k_2} \dots t_{k_n}$, è un vettore colonna di dimensioni $|T|$, il cui generico elemento i -esimo è pari al numero di *occorrenze* della transizione t_i nella sequenza S :

$$s = s_{k_1} + \dots + s_{k_n}$$

Equazione di stato

L'equazione di stato per una sequenza di transizioni (abilitata) diventa:

$$M [S \rangle M^* \Rightarrow M^* = M + Cs \text{ (relazione lineare)}$$

Non vale il ‘ \Leftarrow ’: non è detto che ad s corrisponda una sequenza di transizioni abilitate S .

L'equazione di stato non considera esplicitamente il problema dell'abilitazione delle transizioni: si può usare per simulare l'evoluzione della rete, a patto di verificare l'abilitazione delle transizioni.

Riassumendo:

- ❶ una transizione alla volta: $S_i = t_i \rightarrow s_i = [0 \dots 0 \ 1 \ 0 \dots 0]^T$ (versore)
- ❷ data una marcatura corrente M , verificare quali transizioni sono abilitate:
 t_i è abilitata se $M + Cs_i \geq 0$ ($Cs_i = C_i$)
- ❸ scegliere a caso una transizione tra quelle abilitate e farla scattare:
 $M^* = M + Cs_i$